

2019 年 06 月 06 日

M*系列管路閥

訂購代號新增配管牙 Rc/G/NPT 選項設變通知

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品。

M*系列管路閥，將進行如下變更，很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 製品型號

**MBS/MBD/MCS/MCT/MED/MEP/MGA/MGS/MGD/MPD/MPK/MRB/
MRC/MUSC/MUSD/MUST/MUT/MWA/MWS/MWH/MWD/MWK/MYA
/MYS/MZS/MZT 系列管路閥**


2. 變更理由

使本體配管牙於選擇上更加多元化，於訂購代號新增配管牙 Rc/G/NPT 選項。

3. 變更內容

(1) 訂購代號增加配管牙 Rc/G/NPT 選項(以 MED 型號為例)

變更前						變更後					
訂購代號						訂購代號					
MED - 10 - □ - N - 2 - □ - AC110						MED - 10 - □ - N - 2 - □ - AC110 - □					
型號	記號	指引	線圈	電壓種類		型號	記號	指引	線圈	電壓種類	配管口螺牙
	08: 1/4 09: 3/8 10: 3/8 15: 1/2	無: B 大流量 A: 高壓力	2: 標準型 3: 大型 2E: 防爆型 (*)	AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V			08: 1/4 09: 3/8 10: 3/8 15: 1/2	無: B 大流量 A: 高壓力	2: 標準型 3: 大型 2E: 防爆型 (*)	AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V	無: Rc 牙 G: G 牙 NPT: NPT 牙
		密封材質 N: NBR J: EPDM V: Viton	插座 無: 端子型 D: 附燈型 G: 1/2" NPT Y: 2 條出線 (僅適用線圈 2)					密封材質 N: NBR J: EPDM V: Viton	插座 無: 端子型 D: 附燈型 G: 1/2" NPT Y: 2 條出線 (僅適用線圈 2)		
* 防爆型線圈 (2E) 不適用附燈型 (D) 插座。						* 防爆型線圈 (2E) 不適用附燈型 (D) 插座。					

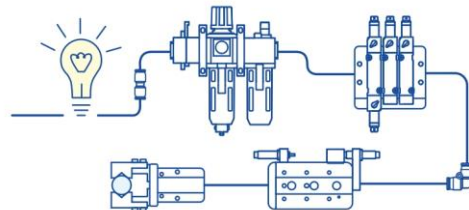

(2) 移除規格表中「G」字樣(以 MED 型號為例)

變更前										變更後									
規格										規格									
MED: (鍛造銅閥體) 適用流體: 空氣、水、瓦斯、輕油										MED: (鍛造銅閥體) 適用流體: 空氣、水、瓦斯、輕油									
記號 (配管口徑) G	指引	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C						記號 (配管口徑)	指引	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度			
					線圈 2			線圈 3, 2E								線圈 2			
					N	J	V	N	J	V						N	J	V	
08(1/4)	A	N	2	10	-5	-10	-5	-10		08(1/4)	A	N	2	10	-5	-10			
09(3/8)	B		3		~	~	~	~		09(3/8)	B		3		~	~			
10(3/8)	A	J	2E	15	80	80	80	120		10(3/8)	A	J	2E	15	80	80			
15(1/2)	B	V								15(1/2)	B	V							

(3) 訂購代號增加註記: 配管口螺牙標配為 Rc 牙, G/NPT 牙請洽業務(以 MUSC 型號為例)

變更前	變更後
訂購代號	訂購代號 配管口螺牙標配為 Rc 牙・G・NPT 牙請洽業務。
MUSC-06-2-N-3-D-□-AC110	MUSC-06-2-N-3-D-□-AC110
型號 03: 1/8 06: 1/4 08: 1/4 10: 3/8	型號 03: 1/8 06: 1/4 08: 1/4 10: 3/8
記號 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9	記號 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9
指引 N: NBR J: EPDM V: Viton T: Teflon (*)1 R: RUBY (*)1 Z: FFKM	指引 N: NBR J: EPDM V: Viton T: Teflon (*)1 R: RUBY (*)1 Z: FFKM
密封材質 2, 3, 2E 4, 5, 3E (*)2	密封材質 2, 3, 2E 4, 5, 3E (*)2
線圈 無: 端子型 D: 附燈型 G: 1/2" NPT Y: 2 條出線 (僅適用線圈 2)	線圈 無: 端子型 D: 附燈型 G: 1/2" NPT Y: 2 條出線 (僅適用線圈 2)
插座 無: 對邊 S: 對角孔	插座 無: 對邊 S: 對角孔
固定孔 (*)3	固定孔 (*)3
電壓種類 AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V	電壓種類 AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V

4. 變更實施日期

即日起。

5. 其他

如有其他疑問, 請洽敝公司營業部。