

2024 年 11 月 12 日

傳感器規格簡化

整合通知

感謝您支持與推廣金器產品，下列產品規格將進行變更，抱歉造成您的困擾，敬請理解配合。

1. 產品型號

傳感器 RCE、RCE1、RDFE(V)、RDGV、RCD、RCI、RCA、RCB、RCM 系列

2. 變更理由

因應產品線整合，進行局部減產規劃至最終停產，轉換為新型號傳感器。

最終整合為 RDC/RQC(水平出線)、RDCV/RQCV(垂直出線)、

RDT/RQT(水平出線)，共 6 款。

※ 註記:

原傳感器 NPN/PNP 型式，兩種規格變更為一種 Q 型[整合型]，依需求選擇 NPN 或 PNP 進行配線後[同標準配線方式]，傳感器將自動切換型式。

3. 變更內容

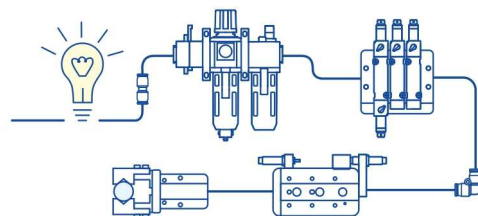
如第 2~4 頁之列表說明。

4. 變更實施日期





即日起陸續變更；實際切換日期，待後續逐步發佈。


5. 其他

如有其他疑問，請洽詢公司營業單位。




※變更內容-

調整前[現階段型號-規格]		調整後[新款型號-規格]		配合件變更
傳感器型號	外型與溝槽型式	傳感器型號	外型與溝槽型式	本體安裝槽溝變更
RCE 系列		RDC RQC [水平型] / RDCV RQCV [垂直型]		※舉例示意  MCFA 本體安裝槽溝變更  MCFA2
RCE1 系列				
RDFE 系列				
RDFEV 系列				
RDGV 系列				
RCD 系列				
RCB 系列				
RCI 系列		RDT RQT [水平型]		不變更

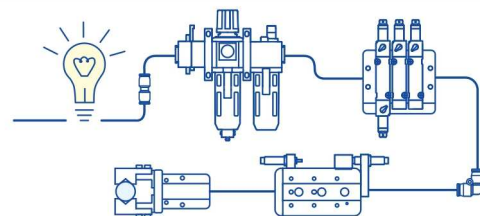

調整前[現階段型號-規格]		調整後[新款型號-規格]		配合件變更
傳感器型號	外型與溝槽型式	傳感器型號	鋼帶、固定座型式	鋼帶、固定座變更
RCA 系列	固定座型式  	RDC RQC [水平型] / RDCV RQCV [垂直型] / RDT RQT [水平型]	T 型溝 / C 型溝 	 固定座變更
	鋼帶型式  		T 型溝 / C 型溝 	 鋼帶變更
RCM 系列	鋼帶型式  			

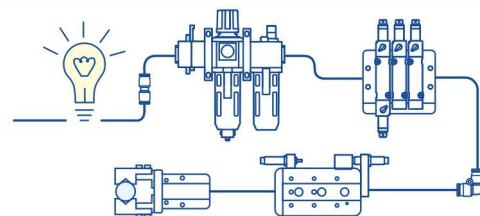

※調整前/後之對應查表如下[以 RCE1 系列、RCI 系列、RCM 系列為例]：

確認順序 1~3									
調整前[現階段型號-規格]				調整後[新款型號-規格]					
確認 1	規格	確認 2	確認 3	確認 1	確認 2	確認 3	規格		
安裝方式		配線方式	接點型式	安裝槽形狀	配線方式	接點型式	C 型	T 型	
本體槽溝	RCE1	2 線式	有接點	C 型	2 線式	無接點	RDC / RDCV		
	RDE1E		無接點						
	RNE1E	3 線式	無接點-NPN		3 線式	無接點-NPN/PNP			RQC / RQCV
	RPE1E		無接點-PNP						
	RCI	2 線式	有接點	T 型	2 線式	無接點		RDT	
	RCI1		有接點						
	RCI-N	3 線式	有接點		3 線式	無接點-NPN/PNP		RQT	
	RCI-P		有接點						
	RNI		無接點-NPN						
	RPI		無接點-PNP						
鋼帶、 固定座	RCM	2 線式	有接點	C 型；T 型	2 線式	無接點	RDC / RDCV	RDT	
	RDM		無接點						
	RNM	3 線式	無接點-NPN	C 型；T 型	3 線式	無接點-NPN/PNP	RQC / RQCV	RQT	
	RNME								
	RPM								
	RPME		無接點-PNP						