MCMBL 系列

端點鎖定氣壓缸

特點：

■ **免給油：**
採用含油合金，特殊軸承襯套，使活塞桿無需給油。

■ **高品質；耐久佳：**
氣壓缸採用高級不銹鋼材質，更具耐磨、腐蝕性。

■ **多樣化支架：**
多種固定式及非固定式支架，供客戶選擇。

■ **全系列均附磁**

規格：

型號	MCMBL
氣缸內徑 (mm)	40
配管口徑尺寸	Rc1/4
使用流體	空氣
最大使用壓力	1 MPa
最小使用壓力	0.15 MPa
耐壓力	1.5 MPa
周圍溫度	−5℃~+60℃ (不凍結)
給油	不需給油
使用速度範圍	50~500mm/sec
最大容許動能 (焦耳)	墊片緩衝 1.2J
	可調緩衝 2.35J
鎖定機構間隙	2mm 以下
傳感器	RCA, RCM (規格請參 8-6, 8-13 頁)
傳感器束帶 (※)	BA40, BGS40, BM40

※ 束帶代號BA**, BGS**(RCA), BM** (RCM)。

端點鎖定型式：

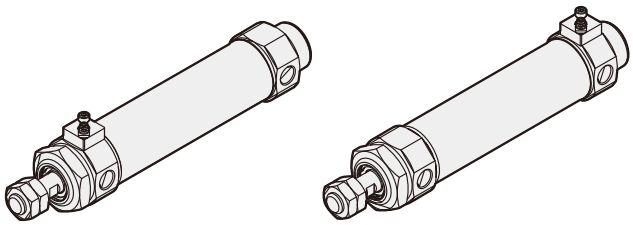

R: 前蓋式　　**H:** 後蓋式

標準行程表：

氣缸內徑	行程(mm)
ϕ40	25, 50, 75, 100, 125,150, 200, 250, 300

※ 非標準行程亦可承製，請洽業務人員。

氣缸 / 訂購代號：

※ 特殊規格訂購請參 0-7 頁。

MCMBL − 11 − 40 − 100 − AR − □

- **型號**
- **1**：單軸
- **氣缸內徑**
- **行程**
- **配管口螺牙**
  無：Rc牙
  G：G牙
  NPT：NPT牙
- 無：墊片緩衝型 (不可調)
  A：可調緩衝型
- **端點鎖定型式**
  R: 前蓋式
  H: 後蓋式
- **作動方式／桿端牙型：**

代號		記號	說明
1	1		複動外牙 (**R**: 前蓋式)
			複動外牙 (**H**: 後蓋式)

安裝配件：

※ 與 MCMB 系列共用配件

LB − MCMB − 40

- **型號**
- **氣缸內徑**
- **安裝型式：**

	LB
	CA
	CB
	FA
	FB
	TA
	TB
	Y
	I