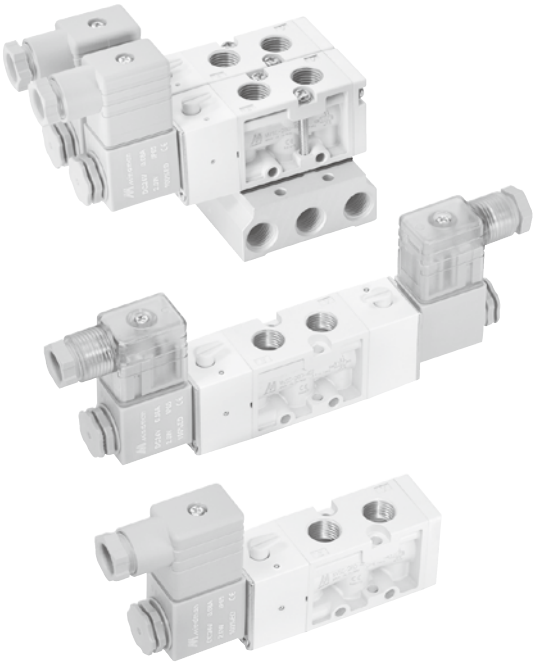

規格

型號	4E1	4E2	4E2 C.P.R
配管口徑代號	8A		
配管口徑尺寸	Rc1/4		
方口數	5 口		
位置數	2 位置		3 位置
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0.2~0.8 MPa		0.3~0.8 MPa
使用壓力範圍 (LP)	0~0.8 MPa		
引導壓力範圍 (LP)	(0.34×P*+0.1)~0.5 MPa		
耐壓力	1 MPa		
有效斷面積	18 mm^2		16 mm^2
應答時間	40 ms		
周圍溫度	–5~+50°C (不凍結)		
定格電壓	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V		
電力消耗	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W		
電壓容許範圍	±10%		
絕緣等級	F 級		
重量	203 g	322 g	327 g

* P: 使用壓力

閥 / 訂購代號

MVSC — 260 — 4E2C — AC110 — L — LP — G

- MVSC: 型號
- 260: 本體寬度
- 4: 4 方向 (5 方口)
- E1: 單線圈
- E2: 雙線圈
- C: 中間位置關閉
- P: 中間位置通氣
- R: 中間位置排氣
- (僅適用 4E2)
- AC110: 電壓種類
  - AC220V(50/60)Hz
  - AC110V(50/60)Hz
  - DC24V
- L: 無 : DIN 端子型
  - L: DIN 端子附燈型
  - E: 防爆型 (表 1)
  - (E 為黑色線圈)
- LP: 無 : 標準型
  - LP: 外部引導型
- G: 配管口螺牙
  - 無 : Rc 牙
  - G: G 牙
  - NPT: NPT 牙

連座 / 訂購代號

MVSC — 260 — 5B3 — G

- MVSC: 型號
- 5B: 連座
  - 5B: 5 方口直配管型適用
- 3: 連座數
  - 1, 2, 3...
- G: 配管口螺牙
  - 無 : Rc 牙
  - G: G 牙
  - NPT: NPT 牙

表 1

防爆型規格

防爆等級	EEx m II T4
定格電壓	AC110V. 220V.(50/60)Hz. DC24V.
電力消耗	AC=4.4VA DC=5W
電壓容許範圍	±10%
絕緣等級	F 級
線長	3 m