MACT403 系列

空氣調理組合 (三點組合)

選用配件 : **MP41**

規格

型號	MACT403		
組件	MAF403, MAR403, MAL403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa		
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準 : 40μm, 選用 : 5μm		
油杯貯油容量	200c.c		
油滴下最小空氣流量	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架		
重量	1345 g		

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。
* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

符號



訂購代號

MACT403 – 8A – NC□P – E1 – □ – T8 – □

型號

配管口徑代號
8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

(選用) 數位壓力傳感器
E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD

* MP41 規格，請參 5-12 頁。

過濾精度
無 : 40μm
5u: 5μm

(選用) 分支口徑代號

T 型連接塊	**T8**: 1/4 **T10**: 3/8 **T15**: 1/2
逆止閥	**K8**: 1/4 **K10**: 3/8

配管口螺牙
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

(選用) 附屬配件

杯體材質	壓力錶	排水閥	壓力傳感器
無 : PC 內杯 **N**: 尼龍內杯	無 : 壓力錶 (PG-20) **C**: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR302) **A**: 壓力錶連座 (A-MAR302)	無 : 半自動排水 **D** : 自動排水閥 (FMRF300)	**P** : 壓力傳感器 (MPS 系列)

* 選用 (C) 外接壓力錶或 (A) 壓力錶連座時，不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。
* MAL 系列進口側分支時，為防止潤滑油逆流，需使用 (K*) 逆止閥。
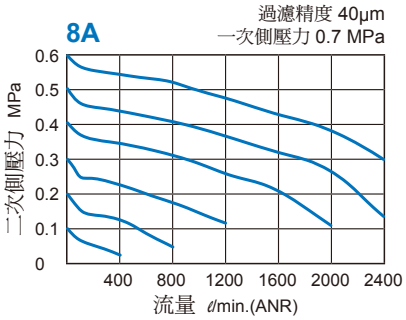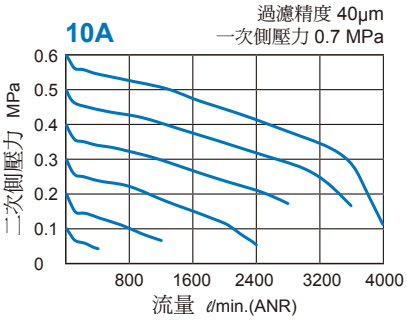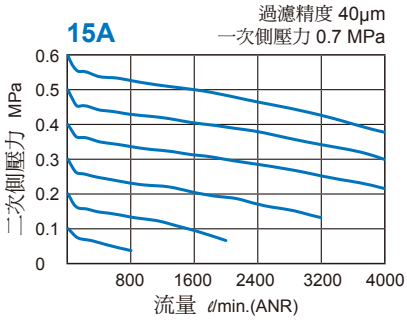
流量特性圖