MED 系列

2 口 2 位先導膜片式電磁閥 (常閉型)

mindman

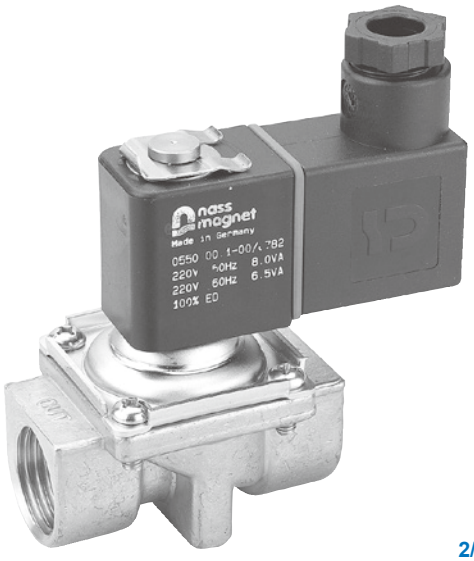

2/2 N.C.



規格

- 若流體為空氣且壓力為 5bar 以上，每分鐘作動頻率最好不要超過十次。
- 開啟時間 200~300 ms，關閉時間 400~600 ms

電力消耗 / 線圈溫度

線圈功率	2	3	2E
AC (VA)	6.9	8.0	5.3
最終溫度° C	70.0	60.0	50.0
DC (W)	6.2	6.8	5.2
最終溫度° C	78.0	73.0	62.0
線圈環境溫度	–15~50°C (不凍結)		

尺寸

型號		MED			
記號 尺寸 (mm)		08	09	10	15
D		50.0		50.0	
L		40.0		55.0	
H		72.0		76.5	
M		17.0		24.0	
W		32.0		38.0	
重量 (kg)	2	0.25	0.24	0.33	0.31
	3	0.30	0.29	0.36	0.34
	2E	0.57	0.56	0.59	0.57

訂購代號

MED — 10 — □ — N — 2 — □ — AC110 — □

型號

記號	指引
08: 1/4 **09**: 3/8	**A**: 高壓力 **B**: 大流量
記號	**流孔**
10: 3/8 **15**: 1/2	**0**: 標準

密封材質
N: NBR
J: EPDM
V: Viton

線圈
2: 標準型
3: 大型
2E: 防爆型 (*)

插座
無 : 端子型
D: 附燈型
G: 1/2" NPT
Y: 2 條出線
(僅適用線圈 2)

電壓種類
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

* 防爆型線圈 (2E) 不適用附燈型 (D) 插座。

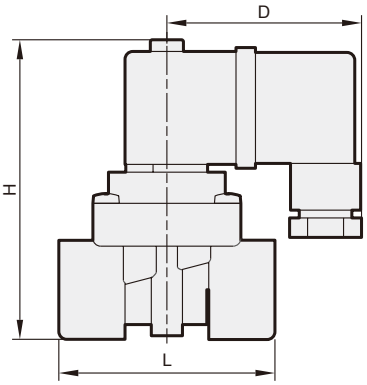

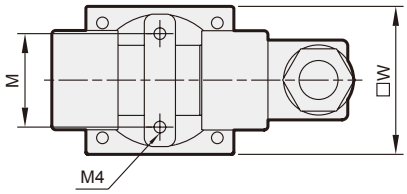

規格

* A: 氣體 , L: 液體

MED: (鍛造銅閥體) 適用流體 : 空氣、水、瓦斯、輕油

記號 (配管口徑)	指引	密封材質	線圈	節流口徑 mm	溫度 °C 線圈 2, 2E N	線圈 2, 2E J	線圈 2, 2E V	線圈 3 N	線圈 3 J	線圈 3 V	使用壓力 (0.3~ bar) 線圈 2 AC A*	線圈 2 AC L*	線圈 2 DC A	線圈 2 DC L	線圈 3 AC A	線圈 3 AC L	線圈 3 DC A	線圈 3 DC L	線圈 2E AC A	線圈 2E AC L	線圈 2E DC A	線圈 2E DC L	CV 值
08(1/4) 09(3/8)	A	N J V	2 3 2E	10	-5 ~ 80	-10 ~ 80		-5 ~ 80	-10 ~ 120		7	4	4	4	10	4	7	4	7	4	5	4	1.1
	B										6	4	2	2	9	4	5	2	6	4	4	2	1.4
10(3/8) 15(1/2)	–			15							6.5	5	5	4	10	7	7	5	5.5	4	4	3	2.2