MAFR200 系列

空氣調理組合（過濾調壓器）

MAFR200L

符號



規格

型號	MAFR200	
配管口徑代號	6A	8A
配管口徑尺寸	1/8	1/4
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	標準 : 0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準 : 40μm, 選用 : 5 μm	
冷凝水儲留量	9.5 cm^3, 25 cm^3 (MAFR200L)	
附屬配件	壓力錶 (PG-40), L 型支架	
重量	257 g, 226 g (MAFR200L)	

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號

MAFR200L K — 6A — □ — 1K — □□ — □ — □ — □

- **型號**
- 無 : 標準型 / **K**: 逆流型 ⚠ / * 使用注意事項請參 4-92 頁。
- 無 : 標準型 / **L**: 加長杯型 (無護套)
- **配管口徑代號**: **6A**: 1/8 / **8A**: 1/4
- 無 : 溢流型 / **Q**: 非溢流型
- **設定壓力範圍**: 無 : 0.05~0.85 MPa / **1K**: 0.01~0.1 MPa / **2K**: 0.01~0.2 MPa / **3K**: 0.01~0.3 MPa / **4K**: 0.01~0.4 MPa
- **流動方向**: 無 : 左 → 右 / **R**: 右 → 左
- 無 : PC 內杯 / **M**: 金屬杯 (*) / **N**: 尼龍內杯 / * 僅適用 200L
- **過濾精度**: 無 : 40μm / **5u**: 5μm
- **支架**: 無 : L 型 / **B3**: Z 型
- **配管口螺牙**: 無 : Rc 牙 / **G**: G 牙 / **NPT**: NPT 牙

* 選用標準型調壓器須注意，即使入口側壓力排除，但出口側壓力無法完全排出 (殘壓處理)，必須選用 (K) 附逆流型調壓器才能完全去除殘壓。
* 選用 (Q) 非溢流型調壓器，當出口側壓力高於設定壓力時，出口壓力將不會透過排氣孔流出。

流量特性圖

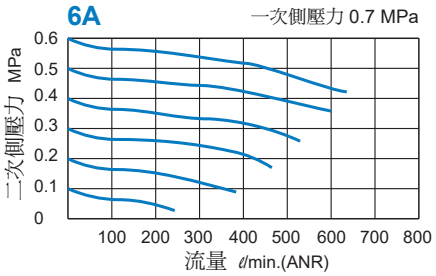

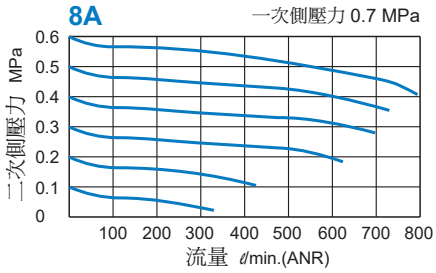

MAFR200 外觀尺寸

空氣調理組合 (過濾調壓器)

mindman

MAFR200-B3

選用配件 : Z 型支架

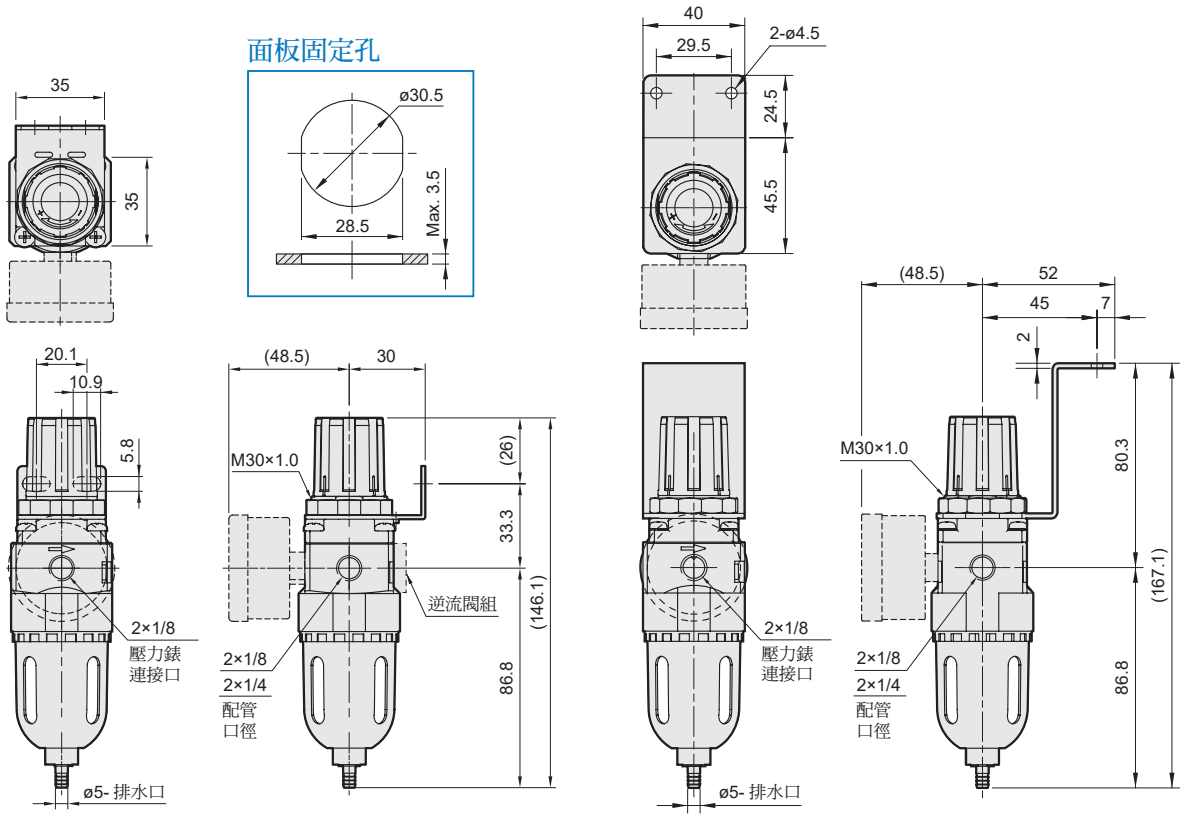

MAFR200L-M

選用配件 : 金屬杯

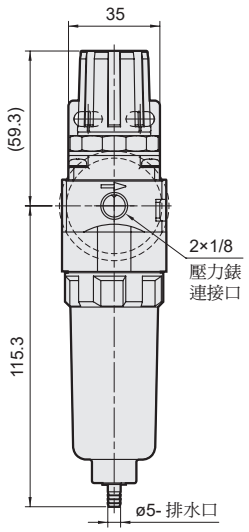

MAFR200L

標準配件 : L 型支架

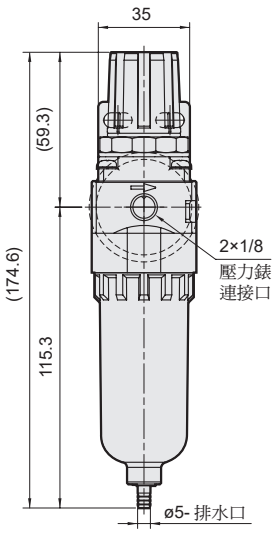

MAFR200L-B3
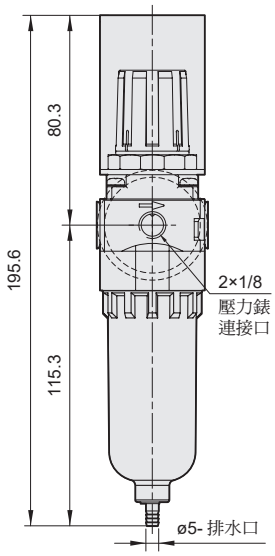
選用配件 : Z 型支架