MAFR300 系列

空氣調理組合（過濾調壓器）

符號



規格

型號	MAFR300	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1/4	3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準 : 5μm, 選用 : 40 μm	
冷凝水儲留量	30 cm^3	
附屬配件	壓力錶 (PG-40), L 型支架	
重量	445g	

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號

MAFR300 – 8A – □ – □ – □ – □

型號	配管口徑代號	杯體材質	過濾精度	支架	配管口螺牙
	8A: 1/4 **10A**: 3/8	無 : PC 內杯 **N**: 尼龍內杯	無 : 5μm **40u**: 40μm	無 : L 型 **B3**: Z 型	無 : Rc 牙 **G**: G 牙 **NPT**: NPT 牙

流量特性圖

8A

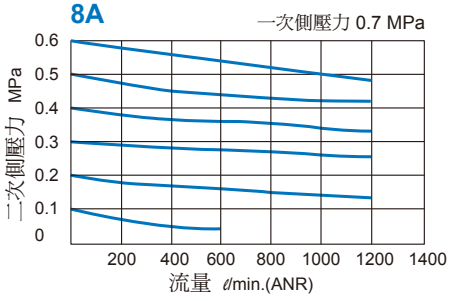

10A

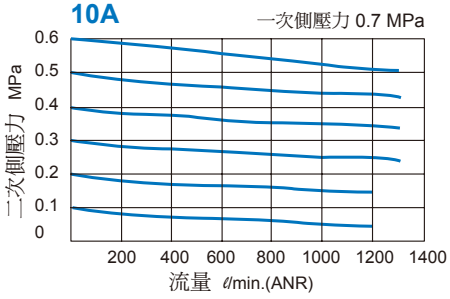

面板固定孔







Z 型支架

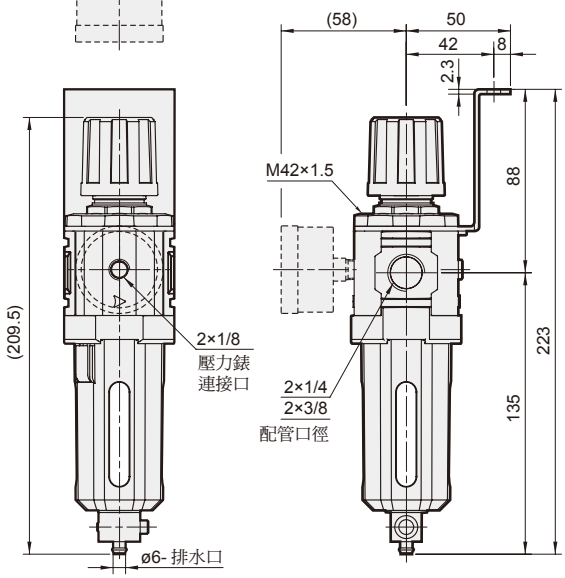
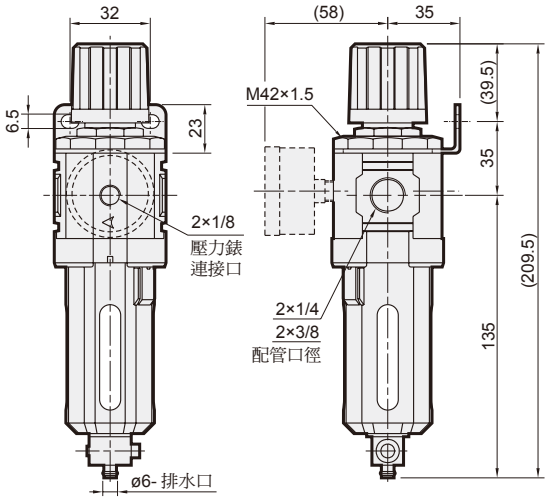
L 型支架