
MJ*/MRJ系列



2口2位/3口2位柱塞式電磁閥(常閉型/常開型)



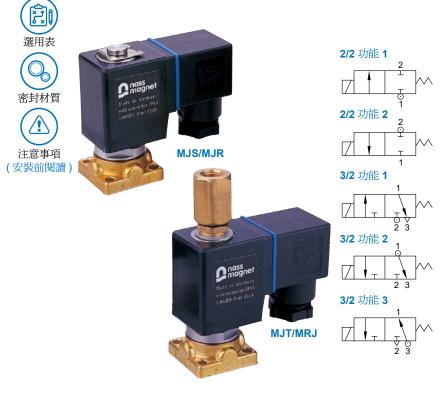

規格

- IP65 防水線圈 連續循環,100% ED
- 防爆等級: EExm II T4 PTB 認證
- MJS, MJR 開啟時間: 15~30 ms 關閉時間: 30~60 ms
- MJT, MRJ 開啟時間: 20~40 ms 關閉時間: 40~80 ms


電力消耗

線圏功率	4	5	3E						
AC (VA)	19.5	23.0	9.2						
DC (W)	15.0	18.5	10.0						
線圈環境溫度	-15~50°C (不凍結)								

尺寸

型	號	MJS/	MJR / JT	MRJ					
本體	材質	c s			С		S		
尺寸	(mm)	C	3	03	06	10	3		
(:	86.5	_	106.5	108.5	110.5	_		
)	103	_	122.5	124.5	126.5	-		
H	1	68	71		95				
本體	線圏 4	318	326			367			
重量	線圏 5	394	402			_			
(g)	線圈 3E	614	622		655		663		
本體 +	線圏 4	639	_	713	698	680	_		
銅座	線圏 5	715	_		_	_	_		
(g)	線圈 3E	935	_	999	986	967	_		

閥/訂購代號

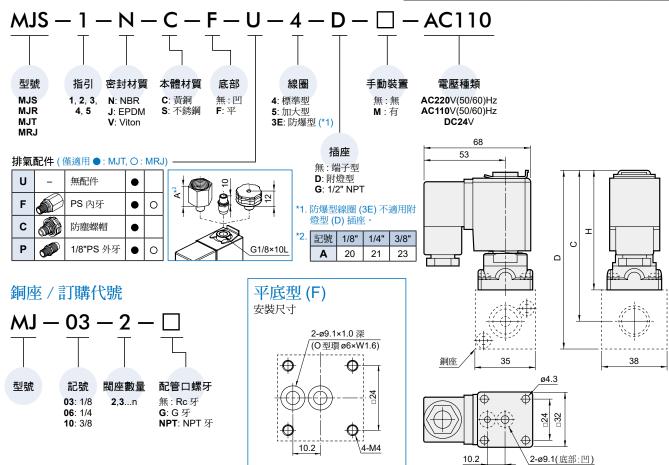



MJ*/MRJ 規格



2口2位/3口2位柱塞式嚮導閥(常閉型/常開型)

(材質:黃	(材質:黃銅、不銹鋼本體,2口2位通電開)適用流體:水、低壓蒸氣、空氣、瓦斯、油 (50mm²/s以下)、真空														
					fata > ta	河中	F °C			使用壓力	(0~ bar)				
型號		密封	線圏	節流 口徑	溫度 °C		線图	劉 4	線圏 5		線圏 3E] CV 信	真空	
空 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短		材質	形性	口徑 mm	- 線圏4:3			功能 1					CVILL	Torr	
					N	J,V	AC	DC	AC	DC	AC	DC]		
	1			1.6			30	20	40	30	25	20	0.08		
	2	N	4	2.0	-5	-10	24	14	30	20	16	12	0.12	10 ⁻²	
MJS	3	J	5	2.5	~	~	14	10	20	15	10	8	0.18		
	4	V	3E	3.0	80	145	10	6	15	10	7	6	0.25	10 ⁻¹	
	- 5			3.5			7	1	10	7	15	3.5	0.32	10	

(材質:黃	(材質:黃銅、不銹鋼本體,2口2位可逆壓通電開)適用流體:水、低壓蒸氣、空氣、瓦斯、油(50mm²/s以下)、真空														
				forton hadin	溫度 °C										
型號	指引 密封 材質	密封	線圏	節流 口徑	値及 し		線图	图 4	線图	图 5	線圏 3E		CV 值	真空	
空號		材質 林質 緑色	林恒	口徑 mm	線圈 4, 3E, 5			AC/DC, 功能 1, 2					CVIL	Torr	
							N	J,V	1	2	1	2	1	2	
	1			1.6			20	7	30	8.5	20	6	0.08		
	2	N	4	2.0	-5	-10	14	5.5	20	7	12	5	0.12	10 ⁻²	
MJR	3	J	5	2.4	~	~	10	4	15	5.5	8	3	0.18		
	4	V	3E	3.0	80	145	6	2.5	10	4	6	2	0.25	10 ⁻¹	
	5			3.5			4	1.5	7	2.5	3.5	1.5	0.32	10	

(材質:黃	(材質:黃銅、不銹鋼本體,3口2位通電開)適用流體:水、低壓蒸氣、空氣、瓦斯、油(50mm²/s以下)、真空																			
		家料		節流 m	口徑 m	溫度	€ °C	使用壓力 (0~ bar) 線圈 4 線圈 5 線圈 3E									百売			
型號	指引	密封 材質	線圏	閥座	管孔	線圈 4, 3E, 5			AC/DC, 功能 1, 2, 3					_	CV 值	真空 Torr				
								官九	N	J,V	1	2	3	1	2	1	2	3		
	1		4 5			1.3				9		3	12		8		3	0.05		
	2	N		1.6	1.6 1.6	1.6 _5 ~	-5 -10 ~ ~	7		2	8.5		6		2	0.08	10 ⁻²			
MJT	3	J		2.0				5.5	5.5	2	7	6	5	5.5	2	0.12				
	5	V		V	3E	2.5	2.0	80	145	4		1	5.5		3		1	0.18	10 ⁻¹	
						3.0	2.0			2.5		1	4		2		1	0.25	10	

(材質:黃	(材質:黃銅、不銹鋼本體,3口2位通電關)適用流體:水、低壓蒸氣、空氣、瓦斯、油(50mm²/s以下)、真空														
		索料		節流	口徑	溫度	€°C	使用壓力		百亦					
型號	指引	密封 材質	線圏	mm		線圏 4, 3E		線圏 4	線圈 3E	CV 值	真空 Torr				
		仰貝		閥座	管孔	N	J,V	AC/DC		1011					
	1			1.3				12	12						
	2 N 3 J	N		1.3	1.6	-5	-10	10	10	0.08					
MRJ		J	J	J	3E	2.0		~	~	8	8		10 ⁻²		
	4	V	JL	2.5	2.0	80	145	6	6	0.12					
	5			3.0	2.0			4	4	0.12					

^{*} 真空使用時,請於出口側抽真空。

