



MPD / MPK 系列

2 口 2 位先導膜片式電磁閥 (常閉型)



規格

- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 周圍溫度：-15~+50°C (不凍結)。

電力消耗

線圈功率	2	3	4	5
AC (VA)	6.9	8.0	18.0	—
DC (W)	6.2	6.8	—	18.5


尺寸

型號	MPD / MPK					
記號 尺寸 (mm)	09	14	10	15	20	25
C	65		93		98	
D	20		36		—	
H	78		109		121	
L	56		75		92	
M	ø3.5				—	
W	38		56		76	
重量 (g)	線圈 2,4	185	180	420	630	620
	線圈 3,5	235	230	500	710	700

訂購代號

MPD - 15 - J - 5 - D - AC110 - □

- 型號**
MPD
MPK
- 記號**
09: 3/8
10: 3/8
14: 1/2
15: 1/2
20: 3/4
25: 1
- 線圈**
2: #2
3: #3
4: #4
5: 大型
- 插座**
無: 端子型
D: 附燈型
G: 1/2" NPT
Y: 2 條出線
(G、Y 僅適用線圈 2,3)
- 電壓種類**
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
- 配管口螺牙**
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙
- 密封材質**
N: NBR
J: EPDM
V: Viton

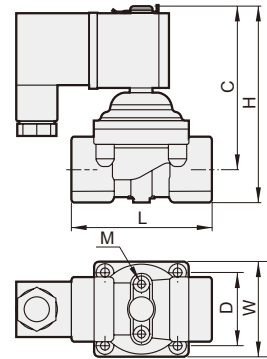

規格

MPD: (PA 尼龍塑膠閥體，低差壓通電開型) 適用流體：水、空氣等。

記號 (配管口徑)	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C				使用壓力 0.3~ bar				0.2~ bar		CV 值
				線圈 2	線圈 3	線圈 4	線圈 5	線圈 2		線圈 3		線圈 4	線圈 5	
				N,J,V				AC	DC	AC	DC	AC	DC	
09(3/8)	N J V	2	15	4 ~ 60	4.0	0.8	5.0	3.5	—		1.6			
14(1/2)		3	15		(3.5)	(3.5)	(3.5)	(3.5)	2.0					
10(3/8)		4 5	18		—	—	—	—		—	7	1.5	4.0	
15(1/2)			18						4.0					
20(3/4)			28											9.8
25(1)			28											

MPK: (PA 尼龍塑膠閥體，零差壓通電開型) 適用流體：水、空氣等。

記號 (配管口徑)	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C				使用壓力 0~ bar (*1)						CV 值
				線圈 2	線圈 3	線圈 4	線圈 5	線圈 2		線圈 3		線圈 4	線圈 5	
				N,J,V				AC	DC	AC	DC	AC	DC	
09(3/8)	N J V	2	15	4 ~ 60	6.0	0.8	7.0	7.0	—		1.6			
14(1/2)		3	15		(4.0)	(3.5)	(7.0)	(7.0)	2.0					
10(3/8)		4 5	18		—	—	—	—		—	7	2	4.0	
15(1/2)			18						4.0					
20(3/4)			28											9.8
25(1)			28											

*1. () 值為流體。