

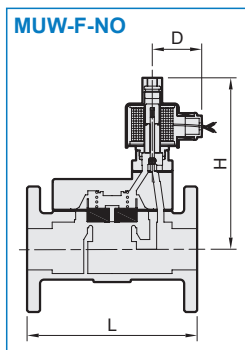


# MUW-F 系列



## 2 口 2 位膜片式電磁閥 (常閉型 / 常開型)

大流量系列，二口二位電磁閥，常閉型 / 常開型，口徑自 1 1/4" ~ 4"  
適用流體：水、空氣、輕油。



### 規格與性能

- 屬複動膜片引導式常閉型 / 常開型電磁閥。
- 流體溫度如需使用至攝氏 130°C，常開型可訂製 Viton、Silicone、EPDM 止漏塞頭與膜片材質使用。
- 管徑接續規格：JIS 10K 法蘭，如需其他規格 (如 ANSI 150LB、PN 16 等)，可依客戶需求製作。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。

### 材質

零件名稱	使用材質
閥體	FC-20
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR
膜片	NBR

### 注意事項

- 需有基本壓力 0.05 MPa 以上方可關閉 (常開型) 或開啟 (常閉型)。
- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水水平式配管，不適用於倒立或垂直式配管。

### 不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

### 訂購代號

MUW - 40F - NO - □ - □ - AC110

型號

配管口徑

35: 1 1/4"  
40: 1 1/2"  
50: 2"  
65: 2 1/2"  
80: 3"  
100: 4"

無：常閉型  
NO: 常開型

線圈

無：標準鐵殼型線圈  
D: DIN 端子線圈 130°C 以下 (依規格表選購)

使用流體

W: 水、空氣  
LO: 輕油 (\*)  
\* 柴油、汽油  
請另註明

電壓種類

AC220V(50/60)Hz  
AC110V(50/60)Hz  
DC24V

	型號	DIN 線圈	配管 口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa			尺寸 (mm)			重量 (kg)
							水	空氣	輕油	L	H	D	
NC	MUW-35F		Rc1 1/4"	22	35	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	200	164	48	8.9
	MUW-40F		Rc1 1/2"	30	40	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	200	164	48	9.6
	MUW-50F		Rc2"	40	50	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	210	170	48	11.3
	MUW-65F		Rc2 1/2"	68	65	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	240	177	48	15.6
	MUW-80F		Rc3"	102	80	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	300	191	48	20.8
	MUW-100F		Rc4"	180	100	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	340	207	48	31.7
NO	MUW-35F-NO		Rc1 1/4"	22	35	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	200	195	48	9.1
	MUW-40F-NO		Rc1 1/2"	30	40	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	200	195	48	9.8
	MUW-50F-NO		Rc2"	40	50	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	210	208	48	11.5
	MUW-65F-NO		Rc2 1/2"	68	65	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	240	213	48	15.8
	MUW-80F-NO		Rc3"	102	80	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	300	222	48	21.0
	MUW-100F-NO		Rc4"	180	100	-5~+80	0.05~0.8	0.05~0.8	0.05~0.5	340	238	48	31.9

\* 防水線圈及特殊訂製請洽業務人員。