

MECP 系列

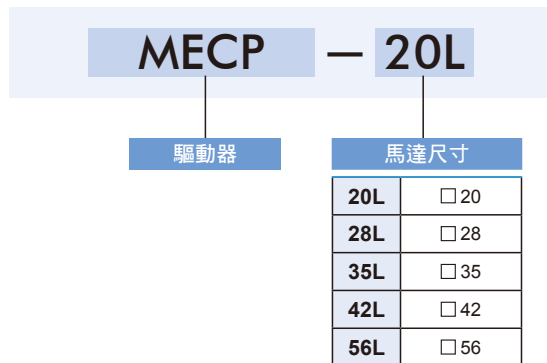
電動缸驅動器




規格

型號	MECP	
輸入電壓	DC 24V ±10%	
外觀尺寸 (mm)	W115.5 × H66 × D25.3	
馬達尺寸	□20 / □28 / □35 / □42 / □56	
編碼器	增量型 A/B/Z (4000PPR)	
操作模式	脈衝輸入	
功能	解析度 (P/R)	500~50000 (由 DIP 開關設定) * 預設值: 4000
	LED 顯示	電源狀態, 定位狀態, 使能狀態, 警報狀態
	最大輸入頻率	500KHz (Duty 50%)
I/O 訊號	輸入信號	位置脈衝指令, 使能, 警報重置 (光耦輸入)
	輸出信號	到位、報警 (光耦輸出)、剎車


訂購代號



配件

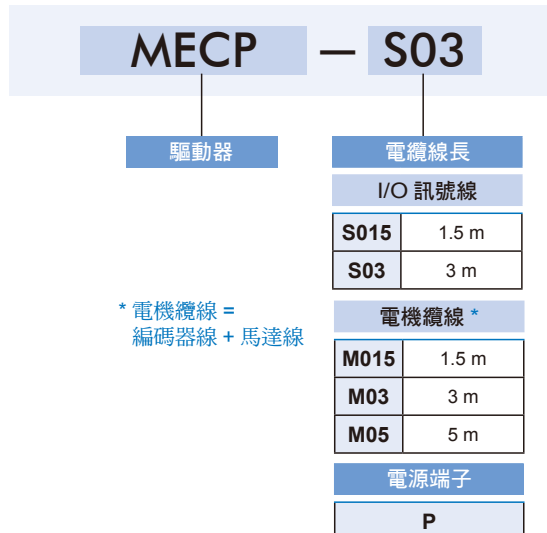


外部佈線圖





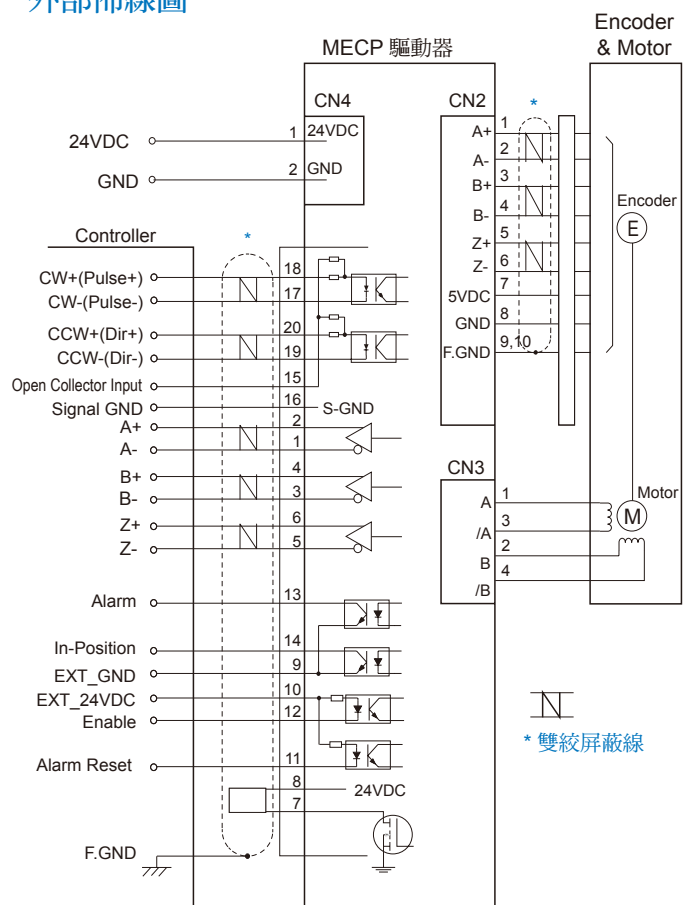


注意

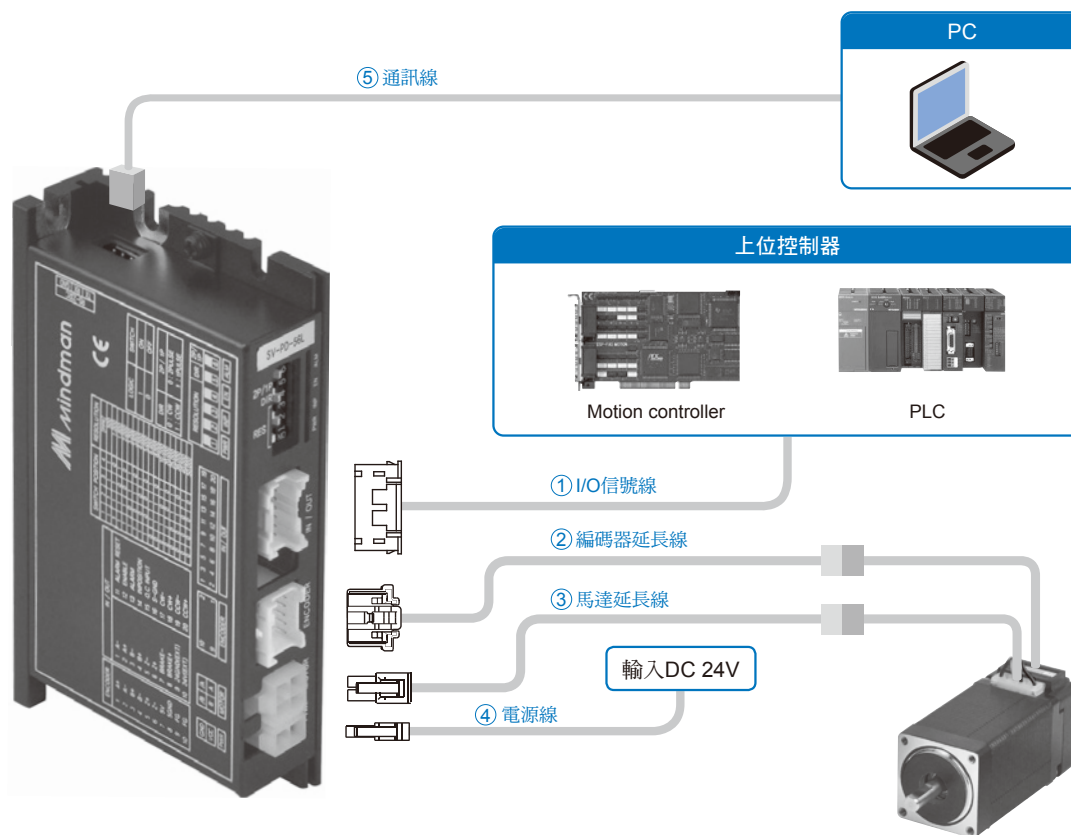- 連接電機延長線時，請依照操作指南。
- 為避免產生任何損壞，請仔細確認接線位置。
- * 連結控制器與驅動器間 I/O 點時，請關閉兩邊電源，以免驅動器損壞。



線材

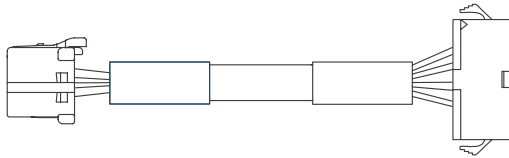No.	類別	配件規格		備註	Exterior	
①	I/O 信號線	外殼	PADP-20V-1-S	隔離線		
		端子	SPH-002T-P0.5L			
②	編碼器 延長線	驅動器 端	外殼	51353-1000	隔離 + 耐撓曲線材	
		端	端子	56134-9000		
	編碼器 端	外殼	SMP-09V-NC			
		端子	SHF-001T-0.8BS			
③	馬達 延長線	驅動器 端	外殼	5557-04R	耐撓曲線材	
		端	端子	5556T		
	馬達 端	外殼	5557-04R			
		端子	5556T			
④	電源端子	外殼	5557-02R	僅外殼 及端子		
		端子	5556T			
⑤	通訊線	外殼	5264-03	僅外殼 及端子		
		端子	5263			