
MVB-220 系列

多元連接系統



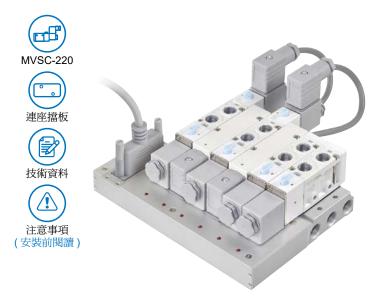


規格

- 電壓 DC 24V。
- 25 針 D-sub 連接器 (纜線長度 3m)。
- 簡易配線系統。

注意事項

- 單獨訂購連座 EX: MVB-220-5B5-G。
- 訂購最大連座數為 16 連座 (請洽業務人員)。
- 搭配 MVSC-220 系列電磁閥。
- 訂購3方口連座型電磁閥請洽業務人員。

電磁閥組裝順序



- * EX.1 5B12-SSSSSDDC
- * EX.2 5B12-SSDDCPR

MVB - 220 - 5B6 - SSDC - G

訂購代號(多元連接系統)



連座 3B: 3 方口直配管型適用

5B: 5 方口直配管型適用

s	4E1 : 5/2 單線圈電磁閥
D	4E2 : 5/2 雙線圈電磁閥
C	4E2C : 5/3 雙線圈電磁閥
Р	4E2P: 5/3 雙線圈電磁閥
R	4E2R: 5/3 雙線圈電磁閥
В	連座擋板

電磁閥 (3B 適用)

С	3E1-NC: 3/2 單線圈電磁閥 / 常閉型
0	3E1-NO : 3/2 單線圈電磁閥 / 常開型
D	3E2 : 3/2 雙線圈電磁閥
В	連座擋板

* 當使用 3E2、4E2 或 4E2C.P.R 電磁閥時,須佔用兩個連座位置。

N: 無端子

配管口螺牙 無: Rc 牙 **G**: G 牙 NPT: NPT 牙

*電磁閥行 D-sub 側開始組裝。

訂購代號(電磁閥)

MVSC - 220 - 4E2C - DC24 - N - G



連接線/訂購代號





MVB-220 配線

多元連接系統









型號

3T: 3 方口用雙線圈轉接座

適用於 3E2 電磁閥 5T: 5 方口用雙線圈轉接座 適用於 4E2, 4E2C.P.R 電磁閥







25 PIN 配線

線色	針腳 No.	線圏端子	
棕	1	D-01	D-01
棕/白	2	D-02	D-02
紅	3	D-03	D-03
紅/黑	4	D-04	D-04
橙	5	D-05	D-05
橙/黑	6	D-06	D-06
黄	7	D-07	D-07
黄/黑	8	D-08	D-08
綠	9	D-09	D-09
綠/黑	10	D-10	D-10
藍	11	D-11	D-11
藍/白	12	D-12	D-12
紫/白	14	D-13	D-13
灰	15	D-14	D-14
灰/黑	16	D-15	D-15
白	17	D-16	D-16
白/黑	18	_	
粉紅	19	1	
粉紅/黑	20	1	
白/紅	21	-	
白/藍	22	-	
淺藍	23	_	
淺藍/黑	24	_	
紫	13	COM	COM
淺綠	25	COM	СОМ


^{*} 未使用腳位請進行線路屏蔽, 避免線路短路造成異常。

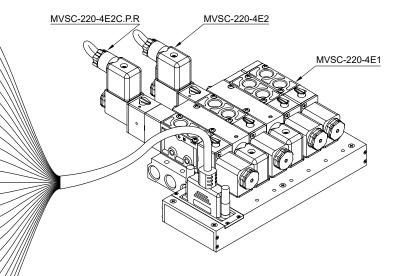

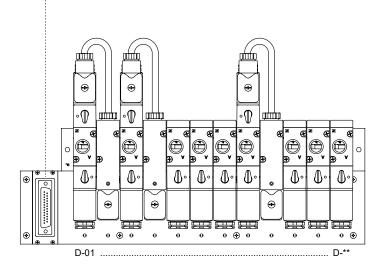




MVB-220 外觀尺寸







MVB-220-3B*

3 方口直配管型用

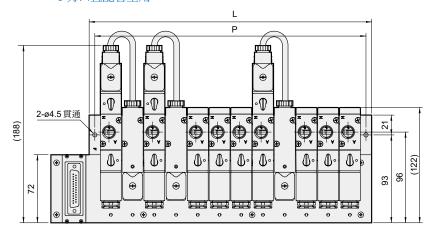


連座數	L	L1	Р
2	69	109.5	57
3	92	132.5	80
4	115	155.5	103
5	138	178.5	126
6	161	201.5	149
7	184	224.5	172
8	207	247.5	195
9	230	270.5	218
10	253	293.5	241
11	276	316.5	264
12	299	339.5	287

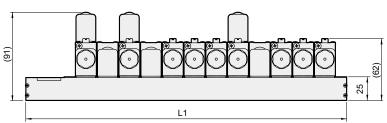



MVB-220-5B*

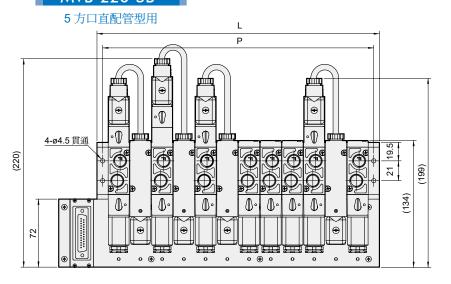

連座數	L	L1	Р
2	69	109.5	57
3	92	132.5	80
4	115	155.5	103
5	138	178.5	126
6	161	201.5	149
7	184	224.5	172
8	207	247.5	195
9	230	270.5	218
10	253	293.5	241
11	276	316.5	264
12	299	339.5	287

